








Transenna girevole a 360° ad apertura manuale estremamente maneggevole, utilizzabile anche su fondi che presentano ondulazioni o asperità, con adattatore di pendenza a doppio snodo che consente, anche in caso di pendenza superiore al 10% di mantenere la transenna in posizione verticale a varco chiuso. Gironda presenta un doppio sistema di bloccaggio a terra, in posizione di apertura e chiusura, con chiave di sicurezza. Predisposta per l'alloggiamento di segnale in alluminio sciolato e di vaschette in cotto optional. Disponibile da uno a quattro moduli.




A richiesta:
Vaschetta in cotto completa di mensola in acciaio da agganciare alla transenna

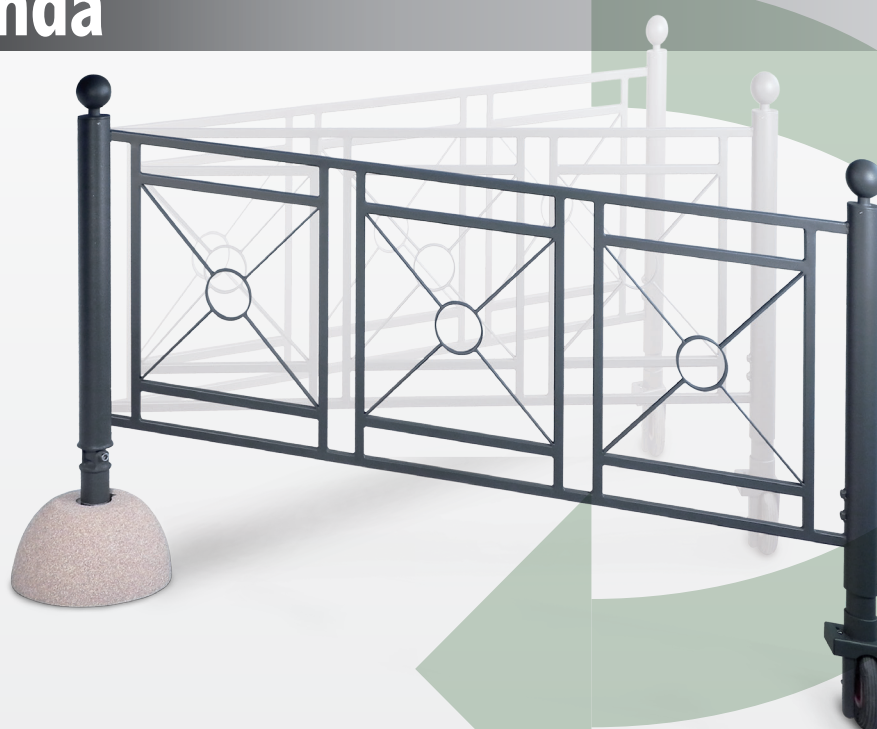

Sistema di rotazione e bloccaggio a terra

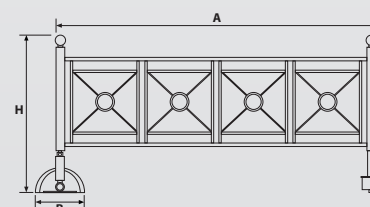

Colori disponibili



Grigio Micaceo
Finitura standard

Dimensioni					
Moduli	A	B	C	H	Kg
1	86	37	20	115	20
2	150	37	20	115	26
3	212	37	20	115	34
4	274	37	20	115	41

Dimensioni in cm