


Soluzione ottimale per risolvere in modo sbrigativo o casuale la rimozione del dissuasore: il sistema RAPIDO non contempla infatti alcun tipo di bloccaggio a terra. La rimozione del paletto avviene semplicemente sfilandolo dall'apposito bicchiere, dimensionato in modo adeguato per mantenerlo in asse senza essere fissato.

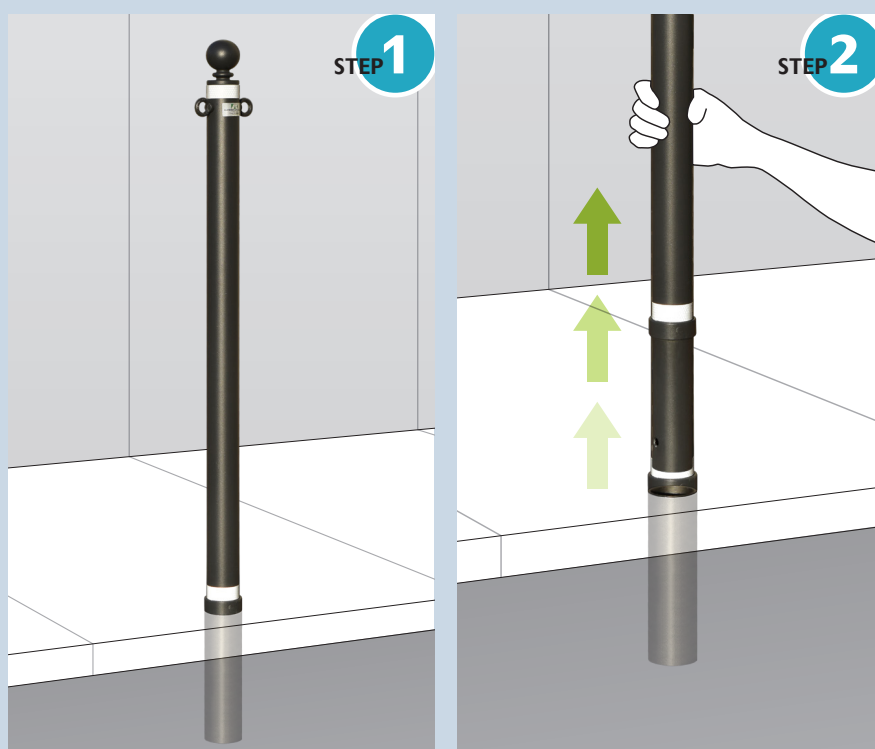

Il dissuasore semplicemente infilato, senza alcun tipo di blocco nell'apposito bicchiere precedentemente interrato, può essere sfilato facilmente senza alcun particolare accorgimento.

Su richiesta è possibile prevedere un sistema di bloccaggio a terra del dissuasore.

Paletti disponibili con Sistema Rapido



AVENIDA

Dimensioni: cm 90xØ8,5
Peso: kg.12



STOPPER

Dimensioni: cm 90xØ10
Peso: kg.15




MIX

Dimensioni: cm 90xØ9
Peso: kg.15



PIRRO

Dimensioni: cm 100xØ6/7,6
Peso: kg.15




LIPPA


Dimensioni: cm 100/Ø10
Peso: kg.16

Esclusiva linea di dissuasori realizzati con una solida struttura in tubolare d'acciaio, sormontata da elementi terminali in alluminio tornito, disponibili in varie forme. La giunzione tra il terminale in alluminio e il tubolare in acciaio è di tipo meccanico, con la peculiarità di non presentare alcuna vite a vista. In alternativa il terminale può essere inserito ad incastro nella struttura tubolare e fissato allo stesso mediante grani filettati in acciaio inox, rendendo così possibile se necessario la sostituzione del terminale. Rifiniti con protezione anticorrosiva tramite zincatura a caldo e verniciatura con polveri poliesteri.


TRIESTE




ZANZIBAR





KIEV




BALI




PECHINO




NORMAL



LIGURIA



MOLVENO



MONTELUPO

