


Soluzione consigliata per rimozioni occasionali. Il dissuasore, dotato di flangia è corredato da una controflangia con elemento centrale stabilizzante. Una volta bloccato mediante una particolare chiave a brugola, il dissuasore può essere successivamente rimosso.

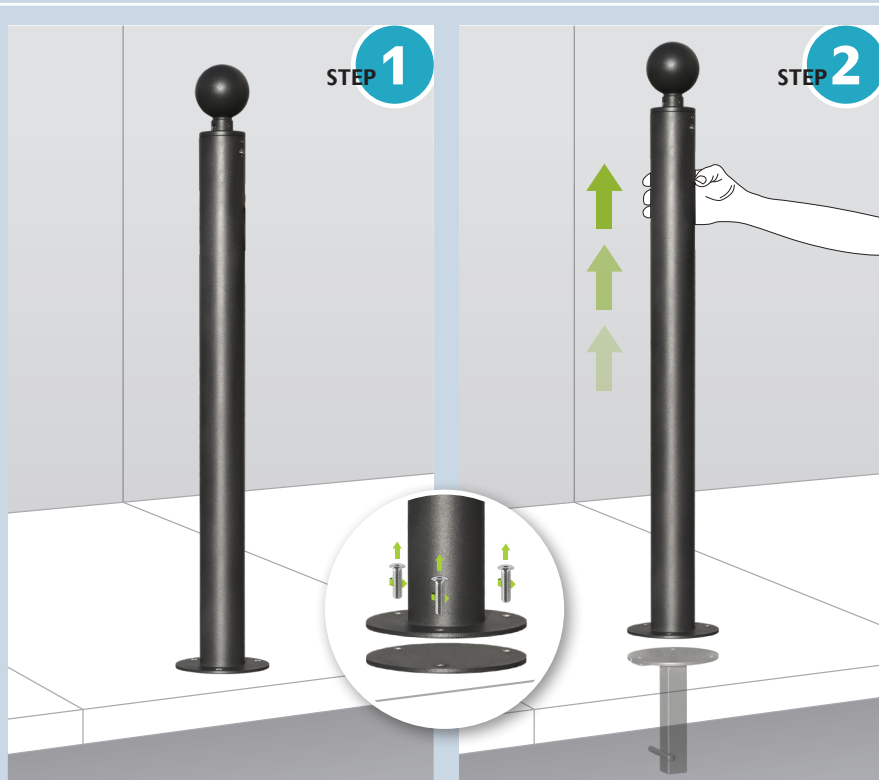

Svitare le viti di sicurezza presenti nella flangia alla base del paletto, utilizzando la chiave a brugola in dotazione e rimuovere il dissuasore.

Una volta tolto il dissuasore, a terra rimane a vista la controflangia precedentemente interrata a filo del pavimento finito.

Paletti disponibili con Sistema Rimov



AVENIDA

Dimensioni: cm 90xØ8,5
Peso: kg.12



STOPPER

Dimensioni: cm 90xØ10
Peso: kg.15



MIX

Dimensioni: cm 90xØ9
Peso: kg.15



PIRRO

Dimensioni: cm 100xØ6/7,6
Peso: kg.15




LIPPA


Dimensioni: cm 100/Ø10
Peso: kg.16

Esclusiva linea di dissuasori realizzati con una solida struttura in tubolare d'acciaio, sormontata da elementi terminali in alluminio tornito, disponibili in varie forme. La giunzione tra il terminale in alluminio e il tubolare in acciaio è di tipo meccanico, con la peculiarità di non presentare alcuna vite a vista. In alternativa il terminale può essere inserito ad incastro nella struttura tubolare e fissato allo stesso mediante grani filettati in acciaio inox, rendendo così possibile se necessario la sostituzione del terminale. Rifiniti con protezione anticorrosiva tramite zincatura a caldo e verniciatura con polveri poliesteri.


TRIESTE




ZANZIBAR




KIEV




BALI




PECHINO




NORMAL




GLOBY





LIGURIA



MOLVENO



VATICANO



MONTELUPO

