

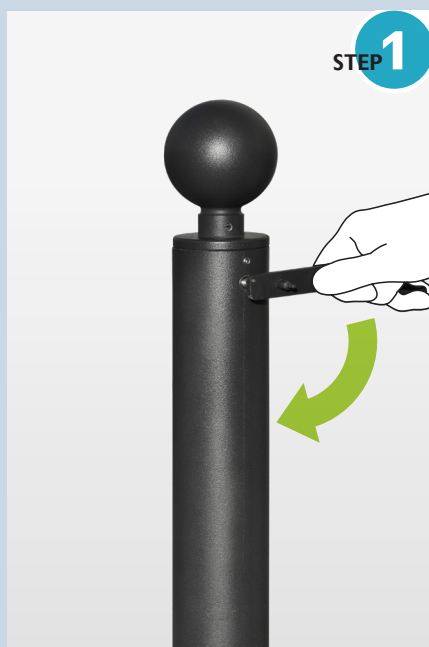



Esclusivo sistema della Linea Allumix per la rapida e facile rimozione del dissuasore, in modo frequente e controllo; corredato di chiave personalizzata da utilizzare nella apposita feritoia.

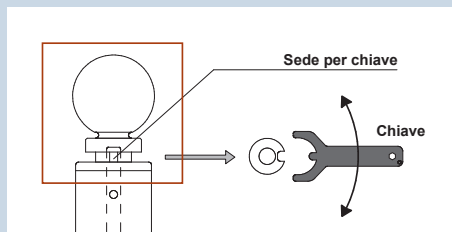

Togliere il fermo, presente all'estremità superiore del paletto, svitando con l'apposita chiave multiuso il grano di sicurezza.

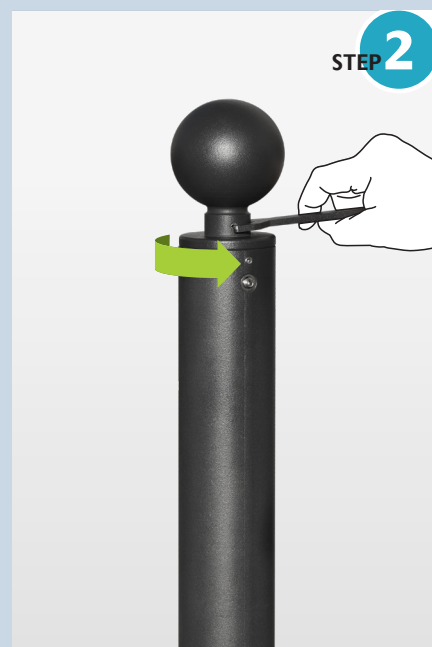


Utilizzando sempre la chiave data in dotazione, inserirla nella feritoia alla base del terminale in alluminio, per sbloccare la movimentazione della barra filettata presente all'interno del dissuasore.

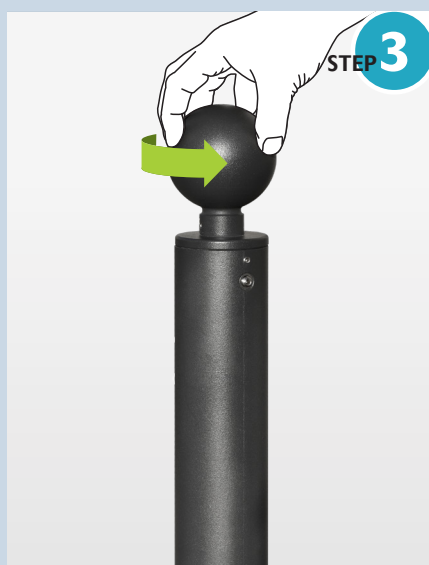


Agire manualmente sul terminale in alluminio svitandolo fino a liberare completamente la barra filettata dalla propria sede nella pavimentazione.

Rimuovere il paletto e chiudere il foro d'ingresso del dissuasore nella pavimentazione con il tappo in acciaio dato a corredo del sistema, utilizzando sempre la chiave multiuso.

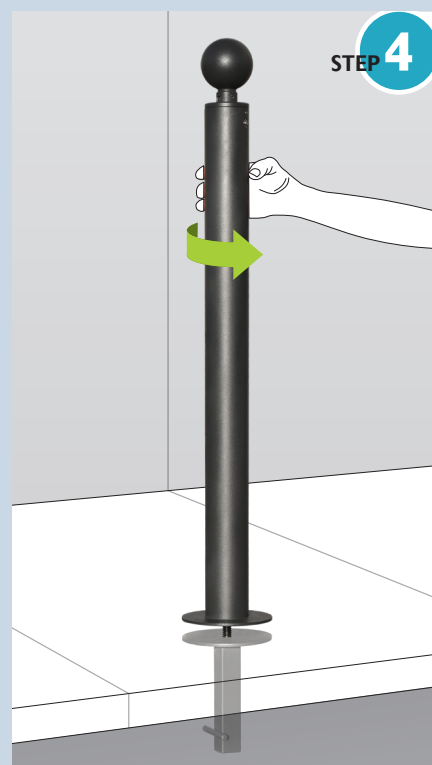


Esclusiva linea di dissuasori realizzati con una solida struttura in tubolare d'acciaio, sormontata da elementi terminali in alluminio tornito, disponibili in varie forme. La giunzione tra il terminale in alluminio e il tubolare in acciaio è di tipo meccanico, con la peculiarità di non presentare alcuna vite a vista. In alternativa il terminale può essere inserito ad incastro nella struttura tubolare e fissato allo stesso mediante grani filettati in acciaio inox, rendendo così possibile se necessario la sostituzione del terminale. Rifiniti con protezione anticorrosiva tramite zincatura a caldo e verniciatura con polveri poliesteri.


### TRIESTE




### ZANZIBAR





### KIEV




### BALI





### PECHINO

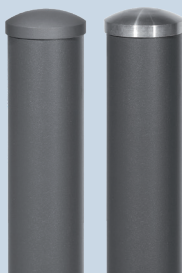


### NORMAL




### GLOBY

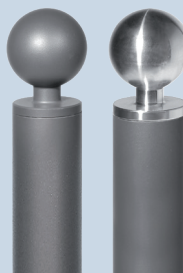

### LIGURIA



### MOLVENO



### MONTELUPO

